

ATLAS

D 32 CONDENS SI UNIT

Grupo térmico digital de **CONDENSACIÓN**
para calefacción y ACS instantánea



**Caldera de gasóleo de CONDENSACIÓN
de máximo rendimiento para
calefacción y ACS instantánea**



- **Alta eficiencia energética: BAJO CONSUMO (15% ahorro)**
- **Caldera ecológica no contaminante: menor emisión de CO₂ y NOx.**
- **Panel de mandos digital: mayor precisión y confort.**
- **Gran producción de A.C.S.: 18,9 l/min.**

Ferrolí

www.ferrolí.es

ATLAS D 32 CONDENS SI UNIT

Grupo térmico digital de DE CONDENSACIÓN para calefacción y ACS instantánea

OTRAS PRESTACIONES

- Gama disponible en 32 kW.
- Con intercambiador de placas y válvula de 3 vías con prioridad en A.C.S.
- CONDENSACIÓN mediante recuperador de calor construido en AISI 904: Máxima calidad de componentes, máxima seguridad y máxima durabilidad.

Posibilidad de convertir en modelo CÁMARA ESTANCA mediante eccasorio:

Kit cámara estanca ATLAS CONDENS. Código Kit: C50016980

Salida de gases en tubos separados Ø80-Ø100 (aspiración-expulsión)

AMPLIAS POSIBILIDADES DE INCORPORAR ELEMENTOS DE REGULACIÓN


- Ahorros del 5% adicionales al incorporar la conexión de un Cronotermostato con o sin hilos Ferroli (consultar catálogo general).



PANEL DE MANDOS DIGITAL

Incorpora panel de mandos con display digital con información sobre:

- Presión del circuito
- Tª de calefacción y A.C.S
- Indicación de posibles bloqueos de caldera, etc

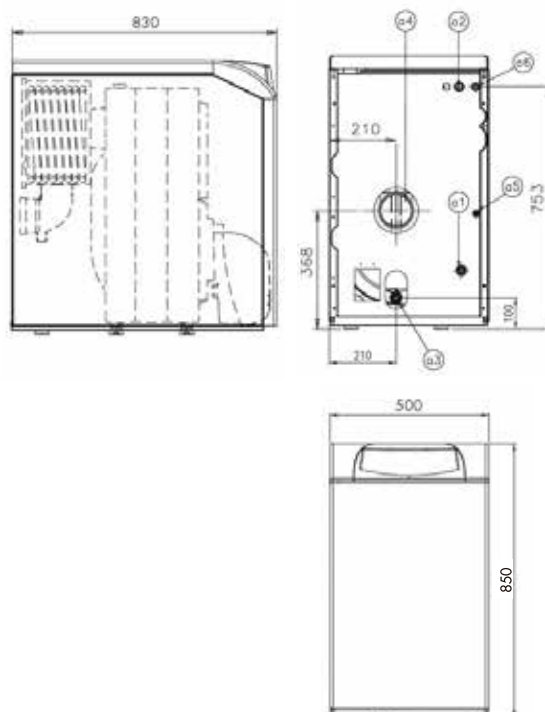

DATOS TÉCNICOS ATLAS D 32 CONDENS SI UNIT

Potencia nominal útil		(kW)	32
		(kcal/h)	27.520
Rendimiento útil	100% Pot. Máx (80/60°C)	%	97
	100% Pot. Máx (50/30°C)	%	102,6
	30% Pot. Máx	%	103,5
Clase eficiencia energética	Calefacción		A
	A.C.S.		A / XL
Producción A.C.S. con ΔT 25°C		(litros/min)	18,9
Número elementos			3
Volumen vaso expansión calefacción		(litros)	8
Contenido agua caldera		(litros)	21
Conexiones	a1 Ida instalación	Ø (pulg.)	3/4"
	a2 Salida agua caliente sanitaria	Ø (pulg.)	3/4"
	a3 Válvula de seguridad y antirretorno	Ø (pulg.)	1/2"
	a4 Entrada agua fría	Ø (pulg.)	100
	a5 Retorno instalación	Ø (pulg.)	1/2"
	a6 Válvula de seguridad	Ø (mm)	1/2"
Peso en vacío		(Kg)	180
Código			386100322

CAL 95/15

DISTRIBUIDO POR:



Ferroli

MÁS INFORMACIÓN: www.ferroli.es - Tfno.: 91 661 23 04 - marketing@ferroli.es