

Agua Caliente Sanitaria



Saunier Duval
Siempre a tu lado

Agua Caliente Sanitaria

Calentadores de agua a gas

Agua caliente para todos

Máximo confort en tamaños reducidos
Manejo sencillo
Total fiabilidad



Soluciones eficientes para calefacción y climatización.

Más información



www.saunierduval.es

Atención al cliente
902 45 55 65

Asistencia técnica
902 12 22 02

info@saunierduval.es
www.saunierduval.es



Saunier Duval
Siempre a tu lado


Calentadores a gas confort

El calentador pensado para el usuario

La gama confort se compone de calentadores de tamaño reducido y total fiabilidad que, gracias al empleo de elementos propios de las calderas mixtas de altas prestaciones, alcanzan un nivel de confort en agua caliente comparable al de éstas.

Amplia gama

La oferta incluye soluciones para todo tipo de instalaciones y cuenta con calentadores de 6 hasta 14 litros, con y sin piloto, con encendidos por tren de chispas, baterías o el práctico y exclusivo sistema por hidrogenación AQUAFLAM®, display digital o led en los modelos electrónicos, versiones para exterior, regulación con servoválvula de gas con motor paso a paso y modelos atmosféricos tanto de tiro natural como de tiro forzado. En su moderno diseño se han contemplado aspectos como la estética y la sencillez de instalación, manejo y mantenimiento.

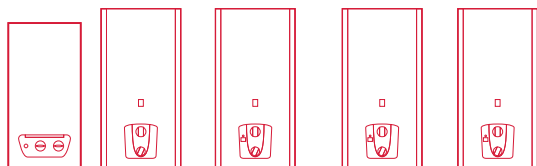

OPALIA

| Modelo | C6 E/EO | C11 Y/YO | C11 EL/EOL/E C14 E | C11 G/GO C14 G | TF11 E TF14 E |
|------------|---------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Caudal (l) | 6 | 11 | 11-14 | 11-14 | 11-14 |
| Encendido | Electrónico (pilas) | Tren de chispas | Electrónico (pilas) | Electrónico (hidrogenador) | Electrónico (230V - 50 Hz) |

C Atmosférico tiro natural
TF Atmosférico tiro forzado
Y Encendido por tren de chispas
E Encendido electrónico sin piloto
O Para exterior
L Led

Guía de selección CALENTADORES

| Consumo | |
|---------------------------------------------|----------------|
| 1 cocina (1 grifo) | Hasta |
| 1 baño completo + cocina | Hasta Desde |
| 1 baño completo + aseo con ducha + cocina | Hasta Desde |
| 2 baños completos + aseo con ducha + cocina | Desde |

(*) Acumulador de 150 litros

IMPORTANTE: Para calcular las necesidades de ACS de una vivienda se han tenido en cuenta los puntos de demanda existentes así como el número de personas que la habitan. Para elaborar esta guía se han considerado unas condiciones climatológicas normales con entrada de agua fría a 15 °C. Asimismo, no se han tenido en cuenta casos excepcionales de baja presión de agua, aguas duras, etc.

Calentadores a gas superconfort

Confort sin restricciones


La gama superconfort se compone de aparatos termostáticos destinados a aportar un confort inigualable en agua caliente sanitaria. Mayores niveles de ahorro y confort así como una máxima seguridad son la consecuencia de la incorporación de las más novedosas tecnologías aplicadas con óptimos resultados en las calderas mixtas Saunier Duval.

Diseñados para trabajar con energía solar térmica

En la oferta se incluyen modelos atmosféricos, de tiro forzado y estancos así como aparatos que incorporan el sistema de microacumulación MICROFAST®, mediante el que se consigue un excelente aporte de agua caliente a temperatura estable, incluso en consumos simultáneos, y permite un importante ahorro de agua y gas (incluso en caudales mínimos). Todos los modelos de la gama son termostáticos, sin piloto y cuentan con regulación electrónica y códigos de fallo.

Fiables, duraderos y de elegante diseño, resultan ideales para aplicaciones con energía solar térmica y son compatibles con los kits solares Saunier Duval.

Los modelos OPALIAFAST son además los primeros calentadores a gas que cuentan con la calificación ★★ en confort de agua caliente sanitaria (según Pr EN 13203).

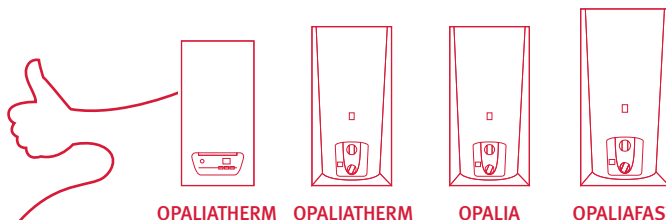

OPALIA THERM OPALIA THERM OPALIA OPALIAFAST

| Modelo | C11 E/EO C14 E | TF11 E TF14 E | F11 E F14 E | C16 E F17 E |
|------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Caudal (l) | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 16-17 |
| Encendido | Electrónico (pilas) | Electrónico (230V - 50 Hz) | Electrónico (230V - 50 Hz) | Electrónico (230V - 50 Hz) |

C Atmosférico tiro natural
TF Atmosférico tiro forzado
F Estanco tiro forzado
E Encendido electrónico sin piloto
O Para exterior

| Confort básico | Confort recomendado |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | OPALIA C6 |
| | OPALIA C11 / OPALIA THERM C11 / OPALIA F11 |
| OPALIA C11 / OPALIA THERM C11 / OPALIA F11 | OPALIA C14 / OPALIA THERM C14 / OPALIA F14 |
| OPALIA C14 / OPALIA THERM C14 / OPALIA F14 | OPALIAFAST C16 / OPALIAFAST F17 |
| | OPALIAFAST C16 / OPALIAFAST F17 |
| | OPALIA F14 + SDK 150* OPALIAFAST C16 + SDK 150* OPALIAFAST F17 + SDK 150* |