

CMX | CALDERA DE ACERO POLICOMBUSTIBLES (LEÑA + GASÓIL)



Consta de dos hogares independientes. Uno para leña y el otro para gasóleo.

Las características de la parte de leña son similares a la serie LASIAN CLX.


- Cuerpo construido en acero de alta calidad.
- Sistema de evacuación de gases de las dos cámaras de combustión en una única conexión para la chimenea exterior.
- Gran versatilidad de funcionamiento:
 - Funcionamiento sólo leña.
 - Funcionamiento sólo gasóleo.
 - Funcionamiento mixto.
- El funcionamiento en modalidad MIXTA se concibe para los casos en los que la demanda de calor supera la capacidad de la energía calorífica que aporta el hogar de leña. En estos casos, de forma automática, entra en funcionamiento el quemador de gasóleo ajustándose a la demanda de la instalación.

- Con un completo cuadro de mandos permite integrar las maniobras de un circulador externo, el quemador de gasóleo y el termostato ambiente. Asimismo dispone de:
 - Interruptor general y de funcionamiento de bomba de la instalación (no incluida en el suministro).
 - Interruptor marcha/paro de funcionamiento del quemador.
 - Termostatos de trabajo y de seguridad.

Visualización de la presión y la temperatura del agua en la caldera y el bloqueo del quemador.




- 1 - Cuadro de mandos
- 2 - Cámara de combustión leña
- 3 - Cámara para gasoil
- 4 - Quemador
- 5 - Doble puerta carga de leña
- 6 - Ida calefacción
- 7 - Retorno calefacción
- 8 - Caja de humos

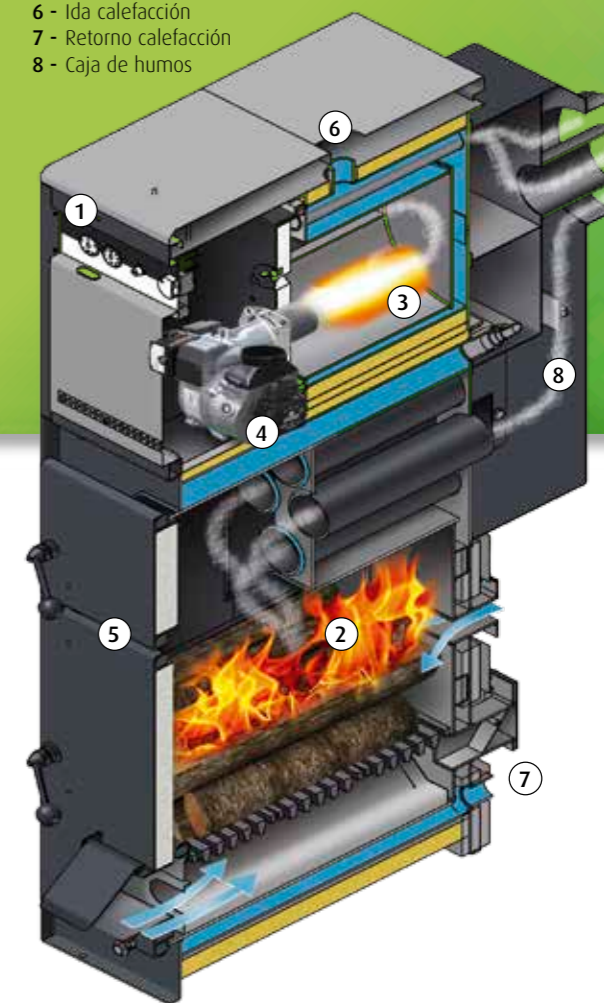


- Bandeja de cenizas en todos los modelos



- 2 cámaras de combustión con 1 única salida de chimenea

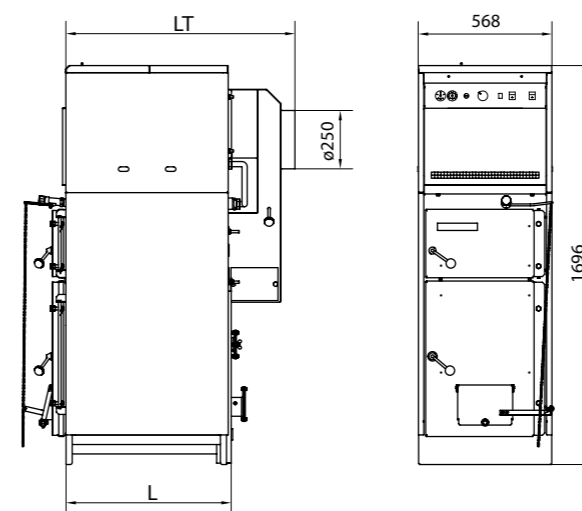

POSIBILIDADES DE FUNCIONAMIENTO

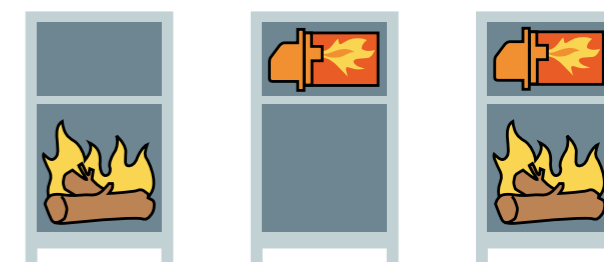

Sólo sólidos Sólo gasoil Simultáneamente sólidos + gasoil

MODELO	POTENCIA ÚTIL*		LONGITUD L T mm.	LONGITUD L mm.	LONGITUD TRONCOS mm.	BOCA DE CARGA LEÑA mm.	VOLUMEN AGUA litros	Peso Kg.	SIN QUEMADOR	CON QUEMADOR
	kW	kcal/h							CÓDIGO	CÓDIGO
CMX 25	25	21.500	1029	760	567	372 x 410	116	455	2803	2800
CMX 33	33	28.380	1222	951	757	372 x 410	149	535	2804	2801
CMX 40	41	35.260	1412	1141	947	372 x 410	181	615	2805	2802

* Con parámetros de combustible: humedad 12-20% y promedio calorífico: 15.000-17.000 KJ/kg.
Con quemador LASIAN, puesta en marcha incluida (consultar desplazamientos)