

## 2. TERMOS ELÉCTRICOS

**Termo eléctrico CABEL** en sus variantes vertical (30, 50, 80, 100, 150 y 200 l) y horizontal (50, 80 y 100 l).

Garantía TOTAL de 2 años sin revisión del ánodo.

Producto de gran fiabilidad y prestaciones debido a la superación de controles de calidad del vitrificado y de la soldadura de la cuba, que aseguran su estanqueidad (IP25) y aislamiento. Resistencia blindada.



Se ofrece con válvula de seguridad y cable de corriente.

Certificados CE.



Artículo	Descripción	Clase eficiencia energética	Perfil consumo	PVR
931075	Vertical CABEL 30 l	C	S	184,57
941172	Vertical CABEL 50 l	C	M	185,20
951152	Vertical CABEL 80 l	C	L	219,60
961183	Vertical CABEL 100 l	C	L	245,97
971188	Vertical CABEL 150 l	C	M	371,43
981184	Vertical CABEL 200 l	C	L	455,57
900354	Soporte suelo termo eléctrico vertical 150-200 l	-	-	134,29
943016	Horizontal CABEL 50 l	C	M	211,89
953027	Horizontal CABEL 80 l	C	M	246,57
963038	Horizontal CABEL 100 l	C	M	271,57

**CABEL 30-100**



**CABEL 150-200**

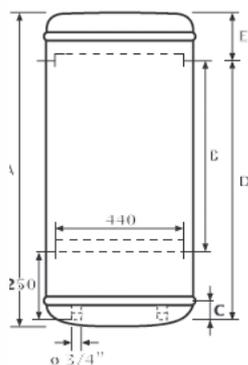

Dimensiones en mm.

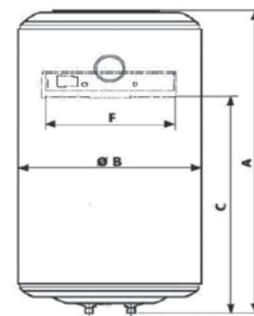

**CABEL 50-100 Horizontal**

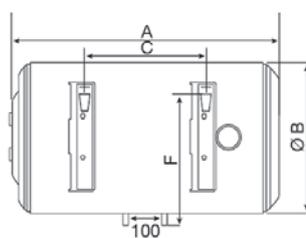

Modelos V	A	Ø B	C	D	E	F	Peso	
CABEL 30	447	433	235	451	165	100-280	13	
CABEL 50	610	433	380	451	165	100-280	15	
CABEL 80	857	433	590	451	165	100-280	17,5	
CABEL 100	1019	433	740	451	165	100-280	21	
Modelos V	A	Ø	B	C	D	E	F	Peso
CABEL 150	1241	505	798	35	1048	146	519	40
CABEL 200	1568	505	798	35	1048	473	519	50
Modelos H	A	B	C	D	E	F	Peso	
CABEL 150	542	433	170	451	165	240	15	
CABEL 80	774	433	360	451	165	240	17,5	
CABEL 100	931	433	510	451	165	240	21	


## Termo eléctrico CABEL PLUS

- Garantías de calidad:
  - 5 años contra la corrosión de la cuba
  - 2 años en piezas
  - 2 años mano de obra, desplazamientos SAT
- Primer nivel de protección de la cuba contra la corrosión. Sistema de vitrificado exclusivo que protege al 99,9% contra el fenómeno de la corrosión.
- Segundo nivel de protección de la cuba contra la corrosión mediante ánodo de magnesio que evita el 0,1% restante de incidencias por este fenómeno.
- Aislamiento térmico de alta densidad.
- Sistema de brisejets para una mejor estratificación del agua
- Colocación en cualquier tipo de espacio.
- Mayor ahorro energético.
- Más agua caliente en menor tiempo de calentamiento.


Artículo	Descripción	Clase eficiencia energética	Perfil consumo	PVR
931088	Vertical CABEL PLUS 30 l	C	S	230,54
941195	Vertical CABEL PLUS 50 l	C	M	254,57
951219	Vertical CABEL PLUS 80 l	C	M	285,11
961207	Vertical CABEL PLUS 100 l	C	L	325,09



### CABEL PLUS 30-50-80

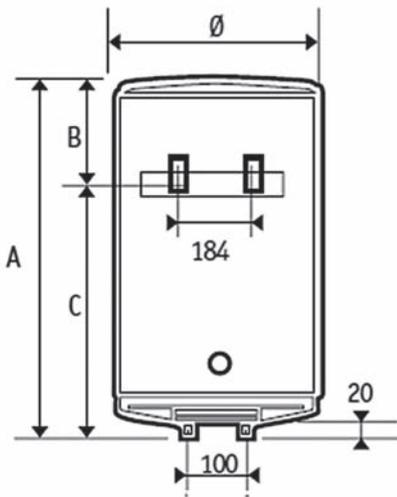

### CABEL PLUS 100

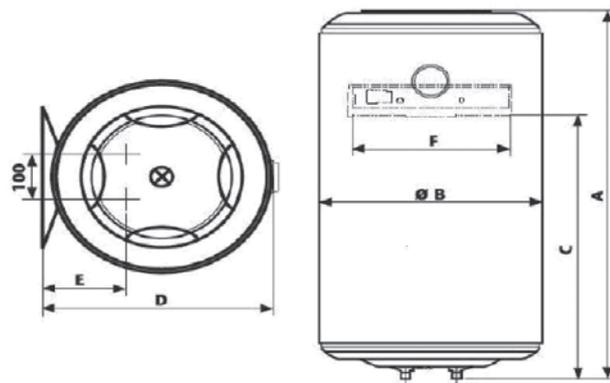

Producto	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso
CABEL PLUS SLIM 30	338	623	160	463	345	81	12,5
CABEL PLUS SLIM 50	338	918	168	750	345	81	17
CABEL PLUS 80	433	857	267	590	451	240	20
CABEL PLUS100	433	1019	279	740	451	240	25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12